


CONECTORES DE PUESTA A TIERRA

TERMINALES A COMPRESIÓN

Para cables de Alta Tensión

Características:

- ✓ Fabricado con tubería de alta conductividad sin soldaduras.
- ✓ Estañados por electrólisis para reducir la corrosión
- ✓ Barril largo para doble compresión
- ✓ Avellanado para facilitar la inserción del cable
- ✓ Para servicio de 600 Volts. Hasta 35 Kv.
- ✓ Fabricados según norma UL STD.486

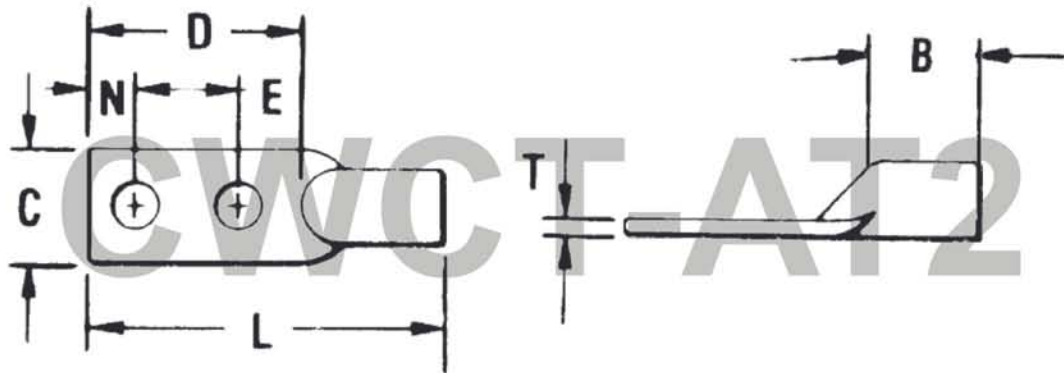


CWCT-AT		<i>Dos agujeros</i>							
AWG / MCM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	Φ ORIFICIO	DIMENSIONES EN mm						
			B	C	D	E	L	N	
6	CWCT-6AT2-1/2"							114.3	
4	CWCT-4AT2-1/2"		23.0					117.0	
2	CWCT-2AT2-1/2"		25.0	20.6				119.9	
1/0	CWCT-1/0AT2-1/2"		31.0					124.0	
2/0	CWCT-2/0AT2-1/2"							124.6	
3/0	CWCT-3/0AT2-1/2"		38.0	22.5				129.5	
4/0	CWCT-4/0AT2-1/2"	1/2"	40.0	28.0	76.2	44.5		131.0	15.9
250	CWCT-250AT2-1/2"		41.0	28.2				131.8	
300	CWCT-300AT2-1/2"			30.9				142.2	
350	CWCT-350AT2-1/2"		51.0	32.5				144.7	
400	CWCT-400AT2-1/2"			33.8				145.6	
500	CWCT-500AT2-1/2"		53.0	37.9				151.5	
600	CWCT-600AT2-1/2"		60.0	41.5				153.5	
750	CWCT-750AT2-1/2"		67.0	48.5				171.5	
1000	CWCT-1000AT2-1/2"		74.0	53.3				177.6	
1500	CWCT-1500AT2-1/2"		81.0	70.0				195.0	

CONECTORES DE PUESTA A TIERRA

TERMINALES A COMPRESIÓN (continuación)

Para cables de Alta Tensión (continuación)

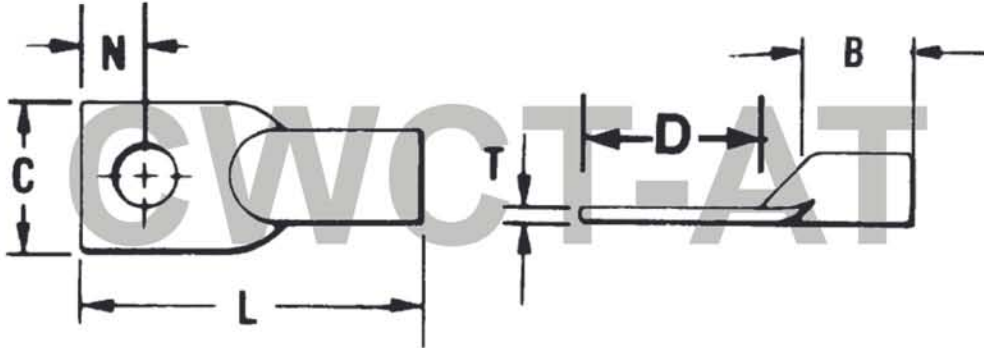

CWCT-AT		<i>Un agujero</i>					
AWG / MCM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	Φ ORIFICIO	DIMENSIONES EN mm				
			B	C	D	L	N
6	CWCT-6AT-1/4"	1/4"	23.0	11.1	15.8	46.0	6.4
	CWCT-6AT-5/16"	5/16"		13.5	19.0	48.5	9.0
	CWCT-6AT-3/8"	3/8"		15.8	20.0	49.5	9.5
4	CWCT-4AT-1/4"	1/4"	28.0	12.7	15.8	46.0	6.4
	CWCT-4AT-5/16"	5/16"		13.5	19.0	48.5	9.0
	CWCT-4AT-3/8"	3/8"			20.0	49.5	9.5
2	CWCT-2AT-1/4"	1/4"	31.0	15.8	14.0	52.1	6.4
	CWCT-2AT-5/16"	5/16"			19.1	57.2	9.0
	CWCT-2AT-3/8"	3/8"			20.0	58.2	9.5
	CWCT-2AT-1/2"	1/2"			25.4	62.0	12.7
1/0	CWCT-1/0AT-5/16"	5/16"	38.0	19.0	19.1	61.1	9.0
	CWCT-1/0AT-3/8"	3/8"			22.0	64.0	9.5
	CWCT-1/0AT-1/2"	1/2"			25.4	67.4	12.7
2/0	CWCT-2/0AT-5/16"	5/16"	40.0	20.6	20.0	65.3	9.5
	CWCT-2/0AT-3/8"	3/8"			23.0	68.3	11.9
	CWCT-2/0AT-1/2"	1/2"				70.7	
3/0	CWCT-3/0AT-3/8"	3/8"	41.0	23.8	25.4	71.4	12.7
	CWCT-3/0AT-1/2"	1/2"					
4/0	CWCT-4/0AT-1/2"	1/2"	51.0	25.4	31.5	77.2	15.8
	CWCT-4/0AT-5/8"	5/8"					
250	CWCT-250AT-1/2"	1/2"	53.0	27.2	28.6	80.5	14.3
300	CWCT-300AT-1/2"	1/2"					
350	CWCT-350AT-1/2"	1/2"	60.0	32.5	36.1	91.0	18.0
400	CWCT-400AT-1/2"	1/2"					
	CWCT-400AT-5/8"	5/8"				106.0	
500	CWCT-500AT-1/2"	1/2"	67.0	38.8	44.5	109.9	23.0
	CWCT-500AT-5/8"	5/8"					
600	CWCT-600AT-5/8"	5/8"	74.0	42.8	50.4	130.2	24.6
750	CWCT-750AT-1/2"	1/2"					
	CWCT-750AT-5/8"	5/8"					
1000	CWCT-1000AT-1/2"	1/2"	55.5	53.9	152.4		
		CWCT-1000AT-5/8"				5/8"	